

Rēzeknes novada pašvaldības  
Būvvaldei  
Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde  
Reģ. Nr. 90000048449  
Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630  
e-pasts: [info@malta.lv](mailto:info@malta.lv), Tel.: 64621401

## KRĀSU PASE

Objekts:	SABIEDRISKĀ ĒKA
Adrese:	Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Būves kadastra apzīmējums:	<a href="#">78700030588001</a>
Objekta īpašnieks:	Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde Reģ. Nr. 90000048449 Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 e-pasts: <a href="mailto:info@malta.lv">info@malta.lv</a> , Tel.: 64621401
Krāsu risinājuma projekta autors:	SIA "ARCHE" (VRN: 40003840089, adrese Sigulda, Pulkveža Brieža iela 93b-24, LV-2150), arhitekts Aivars Robinš sert. Nr.1-00055 Mob. 29642028, e – pasts: <a href="mailto:arche.janis@gmail.com">arche.janis@gmail.com</a>

Esošās ēkas  
fotofiksācija:








**Krāsaina būves fasādes krāsojuma vizualizācija** (fotomontāža vai zīmējums) ar krāsu izvēluma numuriem (Nr.)



### Krāsu paraugi

Norādāmās detaļas: jumta segums, sienu apdare, dekoratīvie element, logu rāmji, durvis slēgi, vārti, žogs, margas, cokols, cokolstāvs, metāla konstrukcijas u.c.

Krāsu izvilsuma Nr.	Detaļas nosaukums	Krāsas katalogs	Krāsas kods	Krāsas paraugs (15x50mm)
1	Apdare	SAKRET	Jura 4	
2	Logi, detaļas (dekorī ap logiem, durvīm, pilastri un kolonnas)	RAL	RAL8004	
3	Profilētais skārds	RAL	RR750	
4	Metāla elementi	RAL	RR750	
5	Cokols	RAL	SIGNAL GREY 7004	
6				
7				
8				

Īss skaidrojošs apraksts:

Atjaunojot ēkas fasādes krāsojumu pirms tam paredzēts veikt fasādes

bojāto posmu remontu atbilstoši krāsu pases pielikumā pievienotajam

darbu aprakstam. Vienlaicīgi paredzēta visu veco koka logu nomaiņa

pret jauniem PVC tipa logiem ar trīskāršā stiklojuma paketēm. Ēkai

saglabājams esošais jumta segums un ārējā lietuss ūdens notek sistēma.

Notek sistēmas atsevišķu nolietoto elementu nomaiņu veikt pēc nepieciešamības. Vienlaicīgi atjaunojams esošo evakuācijas kāpņu krāsojuma slānis kā arī ēkas ieejas kāpņu vizuālais stāvoklis

**Pielikumā dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (vajadzīgo atzīmēt):**

<input checked="" type="checkbox"/>	Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti	<u>zemesgrāmata</u>
<input type="checkbox"/>	Būves lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti	
<input type="checkbox"/>	Pilnvara, ja iesniegumu neiesniedz nekustamā īpašuma īpašnieks	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cits:	<u>Fasādes atjaunošanas darbu paraksts, fasāžu rasējumi</u>

Kontaktpersona:

<input type="checkbox"/>	Objekta īpašnieks
<input checked="" type="checkbox"/>	Krāsu risinājuma projekta autors: SIA "ARCHE" Jānis Bērziņš mob. 29642028
<input type="checkbox"/>	Iesnieguma iesniedzējs

**Ieceres ierosinātāja apliecinājums:**

**Apliecinu, ka:**

- ✓ Krāsu pasē paredzēto darbu laikā netiek nomainīti fasādes elementi un paredzamie darbi neatbilst nevienam citam būvniecības ieceres veidiem.
- ✓ Pievienotie dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

**Esmu informēts, ka:**

- ✓ Krāsu pase tiek izskatīta 7 darba dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē. Viens krāsu pases eksemplārs tiek nodots glabāšanā Būvvaldes arhīvā.
- ✓ Krāsu pasi var saņemt Būvvaldē. Krāsu pases noraidījuma gadījumā Būvvalde sniedz rakstisku atteikumu, kurš tiek nosūtīts īpašniekam ierakstītā vēstulē.

**27.12.2017**

*Datums*

**Vitālijs Skudra**

*Paraksts / paraksts atšifrējums/*

**AIZPILDA BŪVVALDE:**

**Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmums Nr. \_\_\_\_\_ ,  
datums \_\_\_\_\_**

**par krāsu pases saskaņošanu:**

Būvvaldes atbildīgā  
amatpersona

\_\_\_\_\_  
*Vārds, uzvārds, Amats, Paraksts*

\_\_\_\_\_  
*Datums*


**Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes komisijas lēmums Nr. \_\_\_\_\_ ,  
datums \_\_\_\_\_**

**par atteikumu saskaņot krāsu pasi:**


Būvvaldes atbildīgā  
amatpersona

\_\_\_\_\_  
*Vārds, uzvārds, Amats, Paraksts*

\_\_\_\_\_  
*Datums*

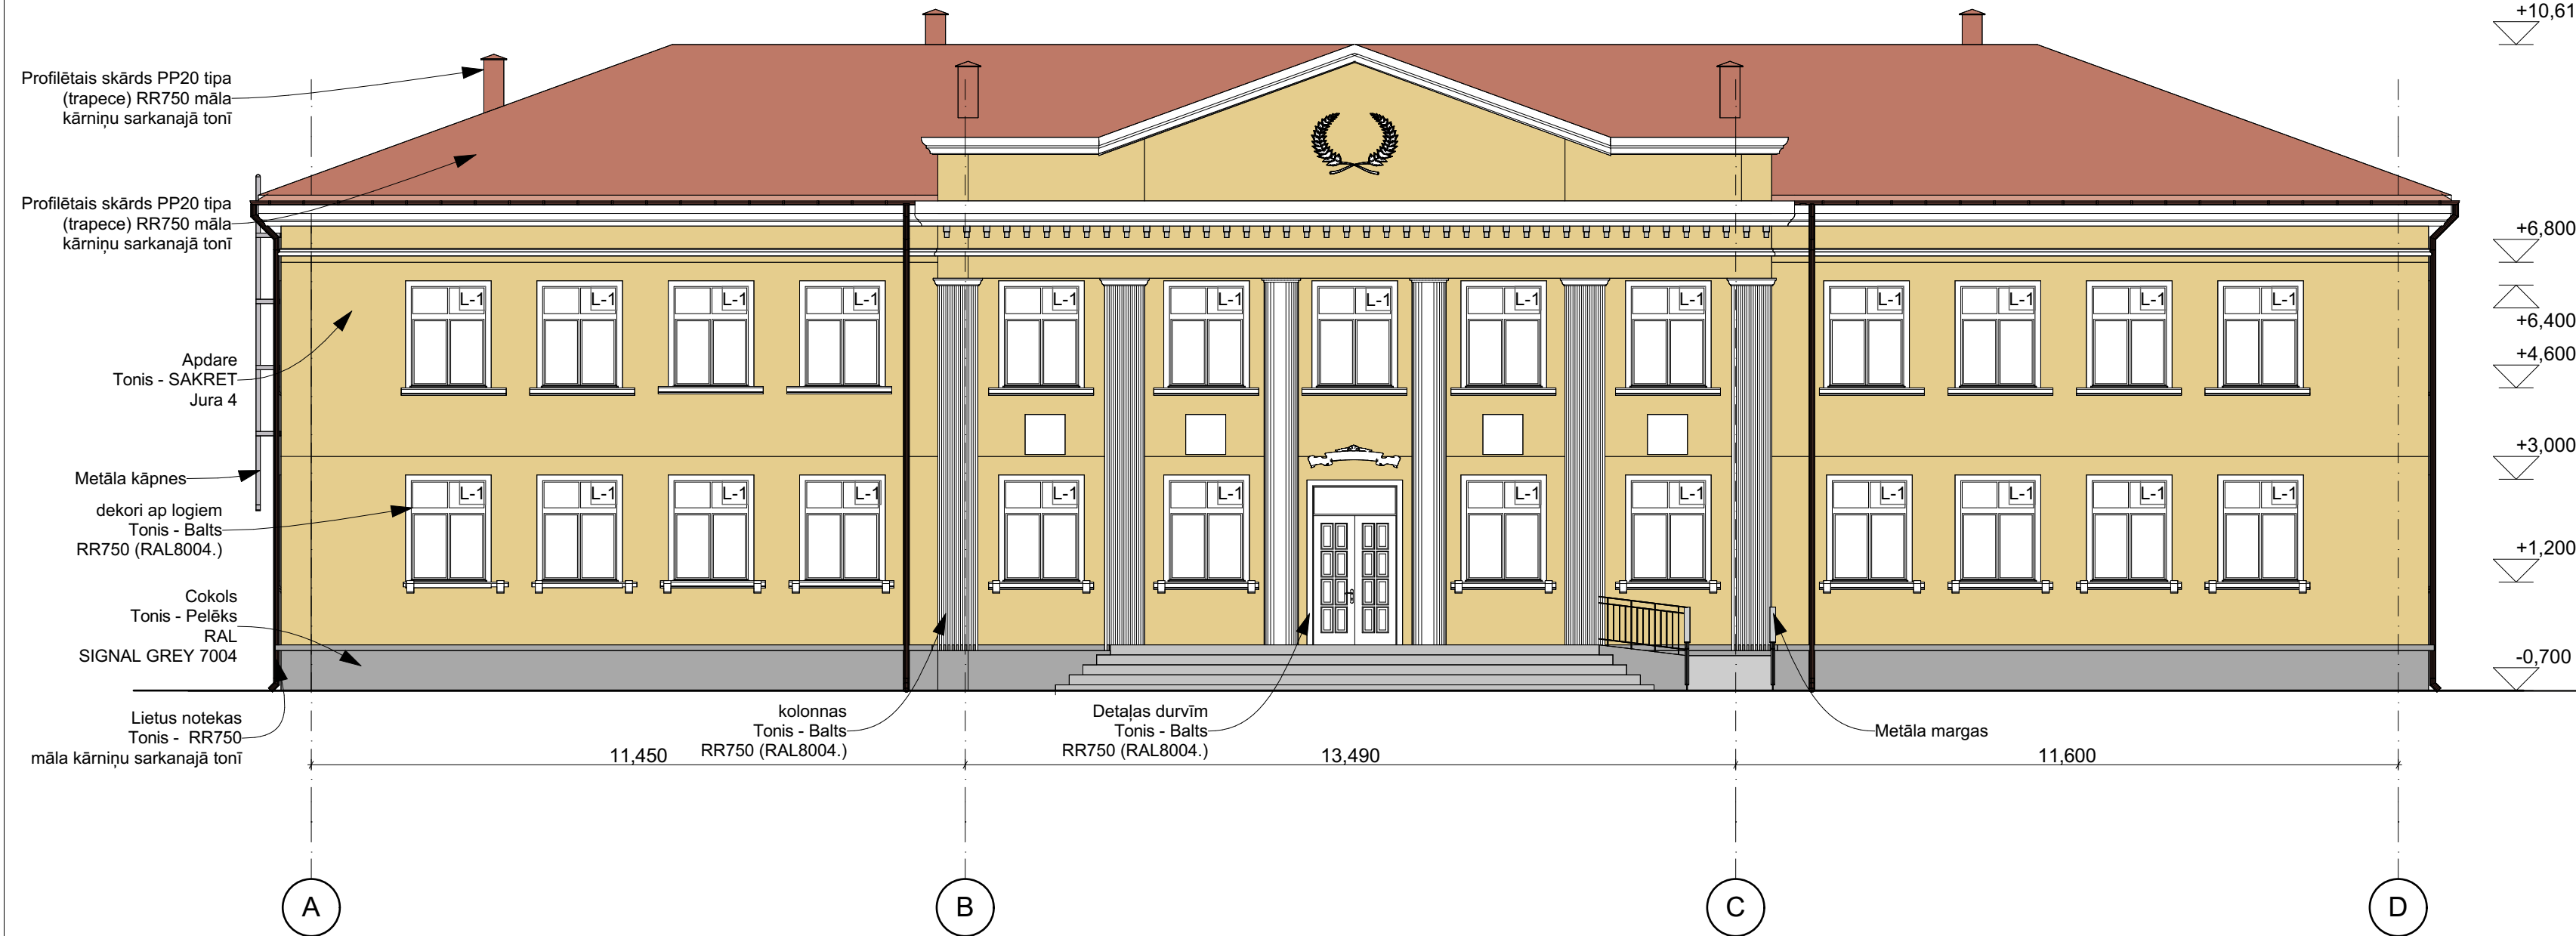

- PIEZĪMES**
1. AR DAĻĀ VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMU ATZĪMES METROS, JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT RAKSTĪTOTS IZMĒRUS!
  2. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJETKĀ.
  3. GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA, NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ ARHITEKTS.
  4. MEZGLU DETALIZĀCIJU UN DETAĻU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS PROCESU SASKAŅOT AR ARHITEKTU.
  5. RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR PĀRĒJIEM ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA DAĻU RISINĀJUMIEM
  6. ±0.000 ATĪZME GRUNTSGABALĀ PIENĒMTA ĒKAS 1. STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME.
  7. JEBKĀDU IZMAĪŅU GADĪJUMĀ SASKAŅOŠANA AR PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVI OBLIGĀTA!

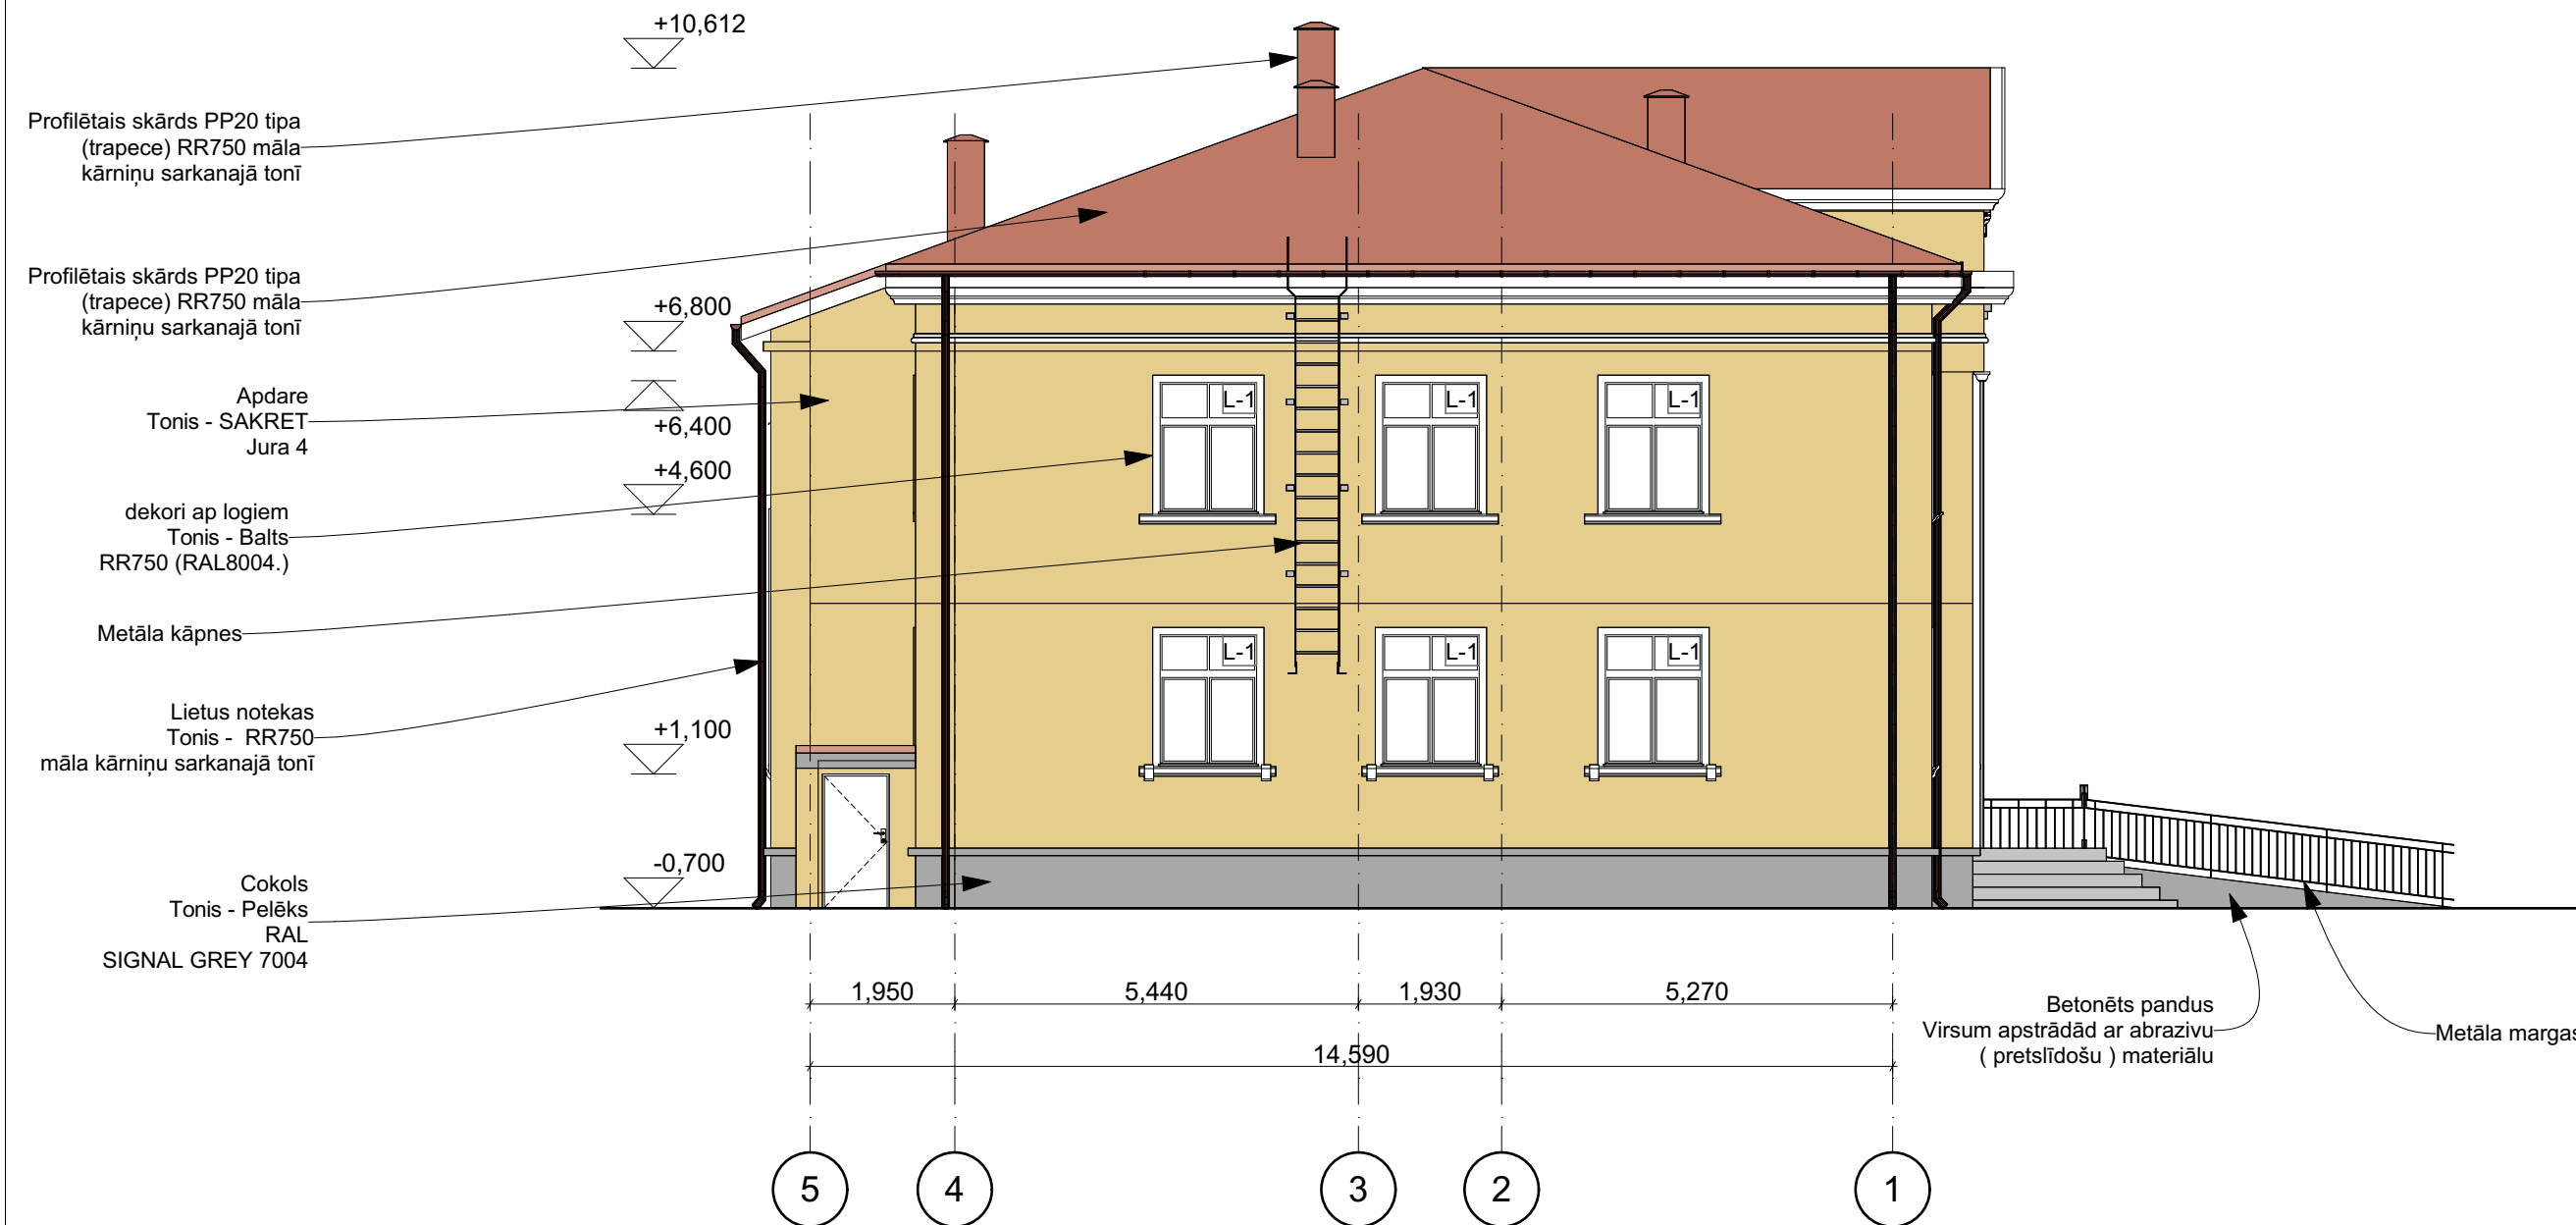


**KRĀSU PASE**

	Apdare Tonis - SAKRET Jura 4		Profilētais skārds PP20 tipa (trapece) RR750 māla kārnīņu sarkanajā tonī
	Detāļas ( dekorī ap logiem, durvīm, pilastrī un kolonnas ) Tonis - Balts RR750 (RAL8004.)		Metāla elementi, RR750 māla kārnīņu sarkanajā tonī
	Cokols Tonis - Pelēks RAL SIGNAL GREY 7004		

Projekta Nr.:			
Arhitekts	Aivars Robiņš		
Rasējuma nosaukums:			
FAŠĀDES ASĪS A-D UN 5-1			
Objekta nosaukums:			
SABIEDRISKĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
Pasūtītājs:			
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pag. pārvalde			
Adrese:			
Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630			
Kadastra Nr.:		Projekta izstrādes datums:	
7870 003 0588 001		15.12.2017	
Mērogs:	Lapa:	Lapas kopā:	
1:100			
Projekta stadija:		Caurejošais lapas Nr.:	
####			



- PIEZĪMES**
1. AR DAĻĀ VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMU ATZĪMES METROS, JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT RAKSTĪTOTS IZMĒRUS!
  2. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJETKĀ.
  3. GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA, NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ ARHITEKTS.
  4. MEZGLU DETALIZĀCIJU UN DETAĻU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS PROCESU SASKAŅOT AR ARHITEKTU.
  5. RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR PĀRĒJIEM ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA DAĻU RISINĀJUMIEM
  6. ±0.000 ATZĪME GRUNTSGABALĀ PIENĒMTA ĒKAS 1. STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME.
  7. JEBKĀDU IZMAIŅU GADĪJUMĀ SASKAŅOŠANA AR PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVI OBLIGĀTA!

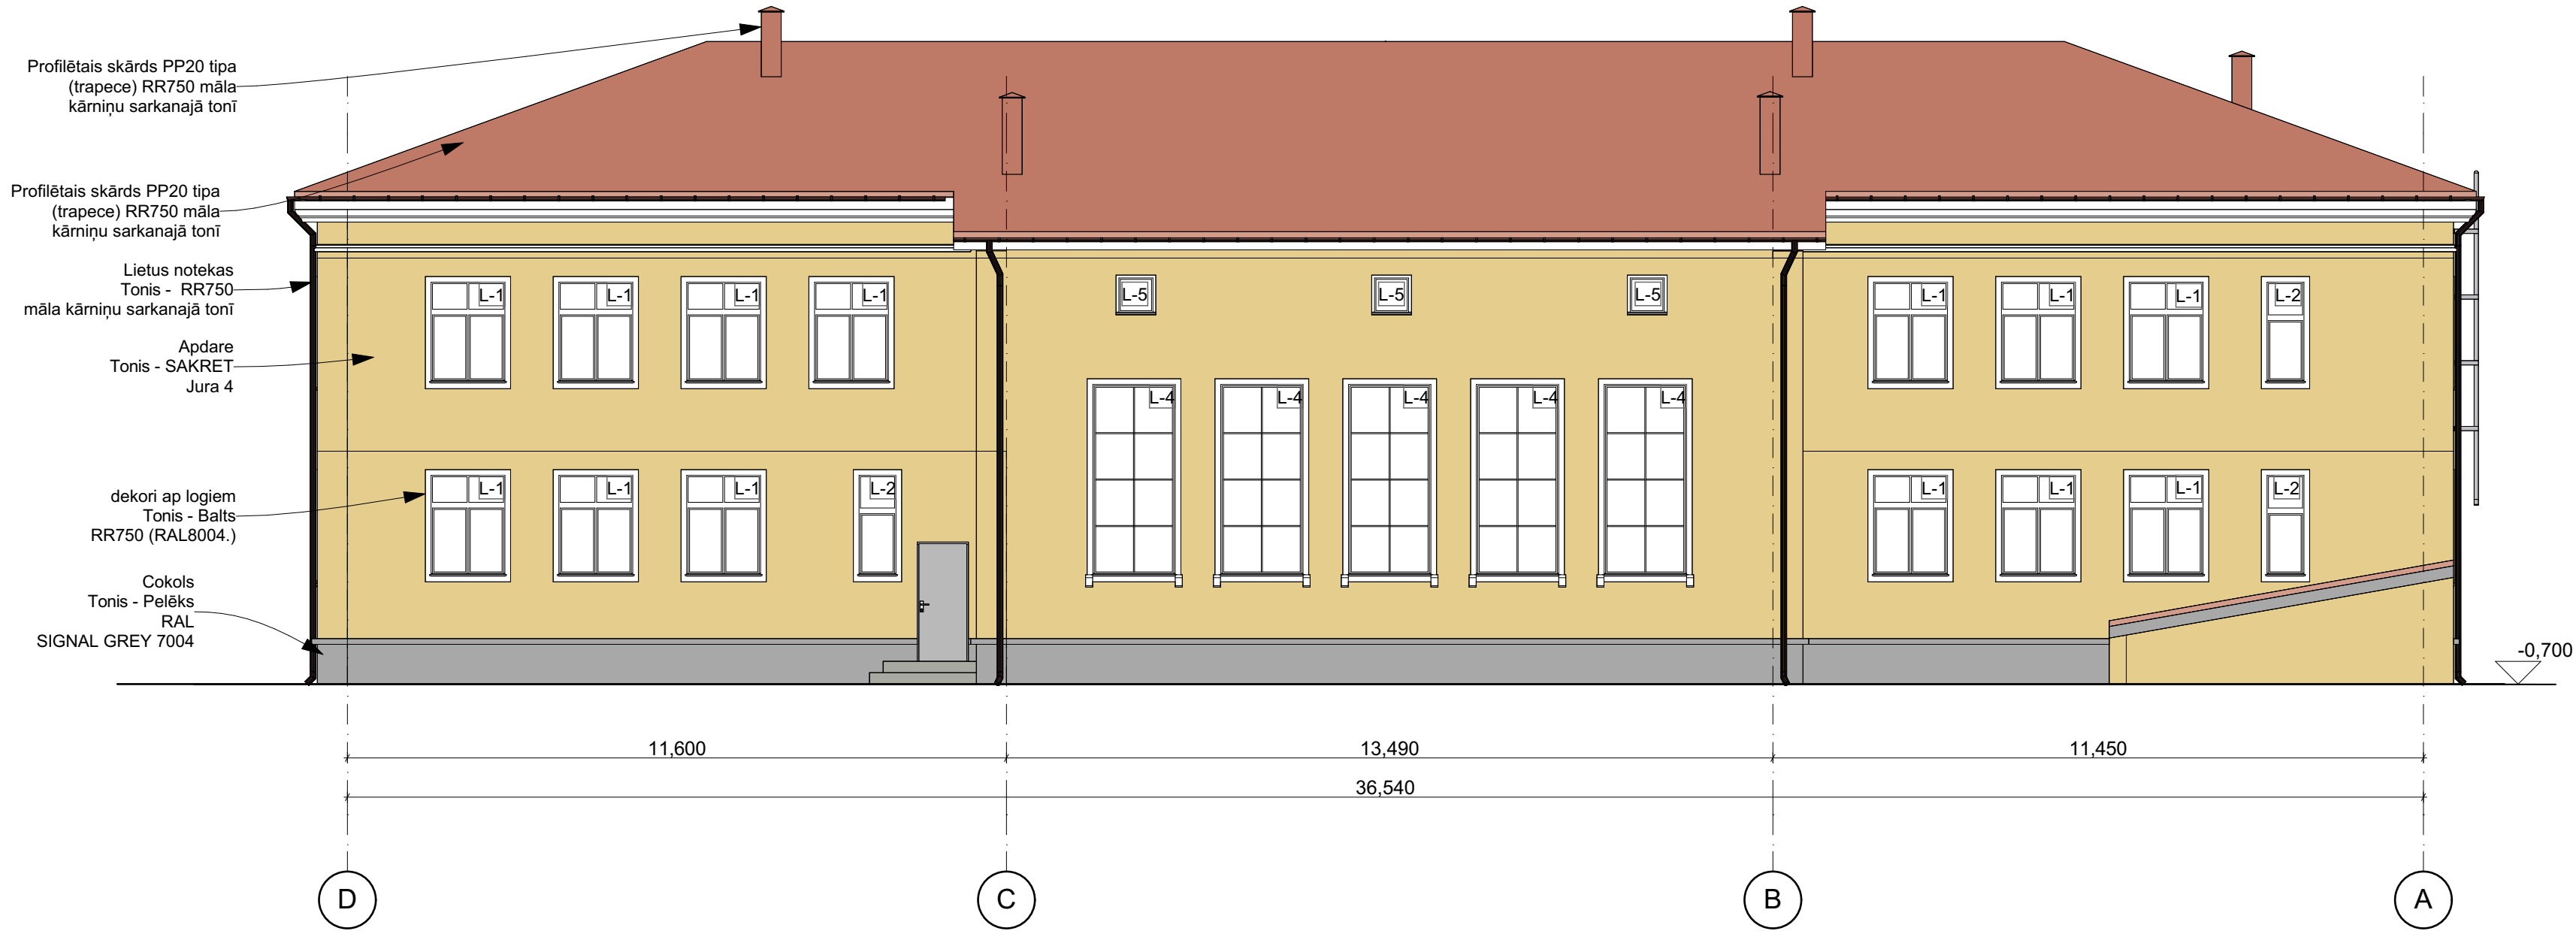

**KRĀSU PASE**

	Apdare Tonis - SAKRET Jura 4		Profilētais skārds PP20 tipa (trapece) RR750 māla kārņiņu sarkanajā tonī
	Detāļas ( dekorī ap logiem, durvīm, pilastrī un kolonnas ) Tonis - Balts RR750 (RAL8004.)		Metāla elementi, RR750 māla kārņiņu sarkanajā tonī
	Cokols Tonis - Pelēks RAL SIGNAL GREY 7004		

Projekta Nr.:			
Arhitekts	Aivars Robiņš		
Rasējuma nosaukums:			
FAŠĀDES ASĪS D-A UN 1-5			
Objekta nosaukums:			
SABIEDRISKĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
Pasūtītājs:			
Rēzeknes novada pašvaldības Malas pag. pārvalde			
Adrese:			
Brīvības iela 6, Malas, Malas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630			
Kadastra Nr.:		Projekta izstrādes datums:	
7870 003 0588 001		15.12.2017	
Mērogs:	Lapa:	Lapas kopā:	
1:100			
Projekta stadija:		Caurejošais lapas Nr.:	
####			





## Zemesgrāmatu apliecība

**Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļa**

**Maltas pagasta zemesgrāmatas nodaļējums Nr. 1000 0006 9962**

**Kadastra numurs: 7870 003 0588**

**Rēzeknes rajona Maltas pagasts, Malta, Brīvības iela 6**

I.daļa 1.iedaļa			
Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Kopīpašuma domājamā daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0588.		2162 kvm
1.2.	Uz zemes gabala atrodas: nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 7870 003 0588 001).		
II.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Īpašnieks, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.1.	Īpašnieks: Maltas pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000048449.	1	
1.2.	Pamats: 2002. gada 29. aprīļa uzziņa par nekustamu īpašumu nr.134, 2002. gada 25. aprīļa zvērināta revidenta izziņa nr.1-27/132.		

**Žurnāla Nr. 300000262176 , datums 31.05.2002**

**Lēmuma datums: 05.06.2002**

**Kancelejas nodeva Ls 23,00 samaksāta**

**Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis**

**Gunārs Siliņš**

Zemesgrāmatu apliecība satur tiesneša lēmumu un informāciju par īpašuma sastāvu.





IZSNIEGTA  
ZEMESGRĀMATU APĻIECĪBA



## LATVIJAS REPUBLIKA

Rēzeknes rajona Maltas pagasta  
Malta  
Brīvības iela Nr.6

Zemes kadastra Nr. 7870 003 0588

## ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Maltas pagasta zemes komisijas 1996. gada 24.jūlija lēmumam Nr.06a

Robežu plāns sastādīts mērogā 1 : 500 pēc 2001.gada uzmērīšanas materiāliem.

Zemes kopplatība ir **2162** kvm

Zemes īpašums reģistrēts \_\_\_\_\_  
zemesgrāmatu nodaļas \_\_\_\_\_ zemesgrāmatā  
\_\_\_\_\_ gada “ \_\_\_\_\_ ”  
Nodalījuma (folijas) Nr. \_\_\_\_\_  
Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis \_\_\_\_\_



VALSTS ZEMES DIENESTS

Latgales reģionālā nodaļa

Nod.vadītājs

*Natālija Streliķa*



*07.05.02.*



# ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA

	X	Y
95	4752.67	3370.09
96	4720.59	3407.39
59	4713.28	3410.68
39	4707.20	3405.47
33	4686.66	3386.25
53	4725.56	3344.93
884	4738.11	3356.37
85	4746.25	3364.04

PLATiBA 2162 kvm

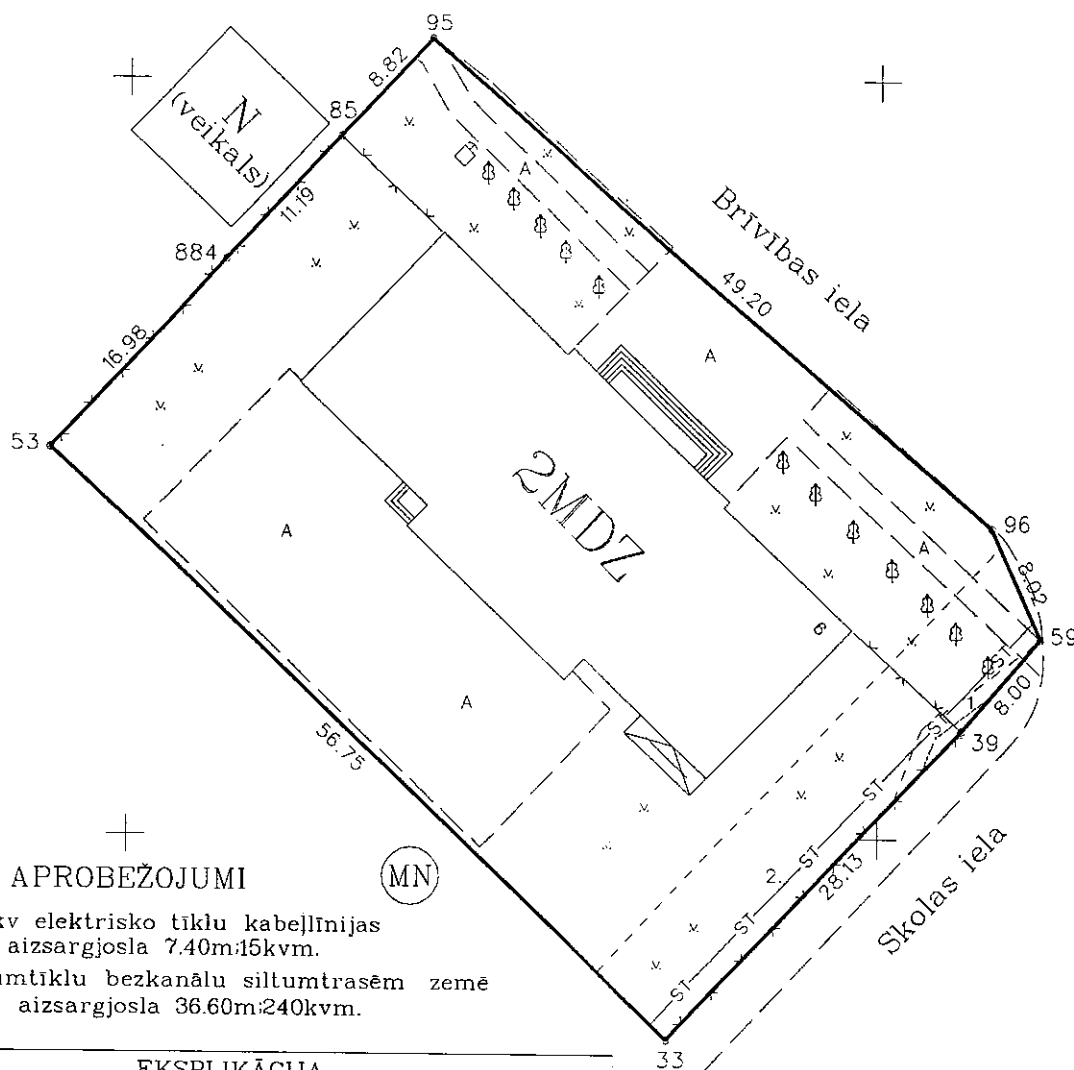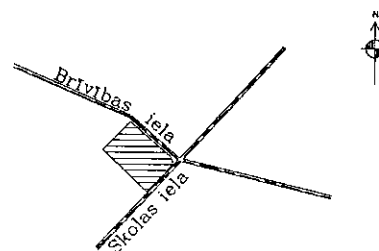

## APROBEŽOJUMI

1. 0.4 kv elektrisko tiklu kabeļlīnijas  
2m aizsargjosla 7.40m:15kv.
2. Siltumtiklu bezkanālu siltumtrasēm zemē  
10m aizsargjosla 36.60m:240kv.

## ZEMES LIETOŠANAS VEIDI

Zem. gabala Nr.	Kopplatība kv.m	ZEMES LIETOŠANAS VEIDI															
		Lauksaimniecībā izmant. zeme	TĀI SKAITĀ					Meži	Krūmāji	Purvi	Zem ūdeņiem	I.sk. zem. zivju dākām	Zem ekām un pagalmiem	zem ceļiem	Pārējās zemes	Nes. lauks. izstrai- vējamā platība	
			Tirumui atmalas	Augļu dārzi	Pļavas	Gonības											
2162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2162	—	—	—	—

MĒROGS 1 : 500

MALTA BRĪVĪBAS IELA Nr.6

VZD Latgales reģionālā nodaļa  
Pasūtījumu izpildes pārvalde  
Mērniecības un topogrāfijas daļa

vadītājs	J. Taurkuls	<i>[Signature]</i>	4.12.01.
mērnīeks	Vl. Novīks	<i>[Signature]</i>	08.11.2001
operators	Vl. Novīks	<i>[Signature]</i>	16.11.2001

## **Objekts: SABIEDRISKĀS ĒKAS KRĀSU PASE**

*Brīvības iela 6, Malta, Malas pagasts, Rēzeknes novads*

### **Fasādes atjaunošanas darbu apraksts.**

#### **Virsmas sagatavošana:**

Sākuma stadijā jāpārlicinās par to, vai uz virsmas nav novērojami vāji pieguļoši vecā apmetuma slāņi, mūra elementu vāji pieguļošie slāņi vai atdalījušie veco šuvju elementi, ja tādi ir, tad tos vajag mehāniski atdalīt. No virsmas jāatdala arī apmetuma slāņi, kas remonta nolūkos ir lietoti, lai saglabātu mūra atsevišķu elementu daļas, šie apmetuma slāņi noteikti ir mehāniski jāatdala.

Visu mūra plakni jāattīra ar nerūsējošā tērauda birsti, lai atdalītu arī nelielos slāņus, kuri atdalīsies mehāniskās tīrīšanas laikā. Ja tīrīšanas laikā parādās mūra elementi, kuri sāk atdalīties no virsmas, tie noteikti mehāniski jāatdala.

Ja uz virsmas ir mūrim neraksturīgi materiāli vai pārklājumi (apmetuma slāņi, kas atšķiras no pamat mūra materiāliem, eļļas krāsu paliekas, dažādi remonta materiāli, neraksturīgi pārklājumi, notecējumi u.t.t.) tie visi noteikti mehāniski jāatdala tik dziļi, līdz tiek atsegts vecais mūris.

Ja mūra konstrukcijā ir izdrupuši mūra elementi (ķieģeļi, pusķieģeļi vai ķieģeļu izdrupumi un šķēpeles) tie jādemontē un jāaizpilda ar mūrim identiskiem materiāliem, tā lai mūris nezaudētu savu nestspēju un konstrukcijas noturību. Nelielas ķieģeļu izdrupumu vietas aizpildāmas ar apmetuma javu Sakret HM 10 (padziļinājumos līdz 40mm var izmantot Sakret HM-L 4 un uz maisu tam jāpievieno 2.kg baltā cementa Aalborg White), bet demontēto pilno ķieģeļu, pusķieģeļu vai mūra daļu vietas jāpārmūrē, vai jāaizvieto ar jauniem ķieģeļiem.

Pirms darbu uzsākšanas jāpārlicinās, ka mūra temperatūra nav zemāka par +5°C un vidējā ārējā gaisa temperatūra arī nenoslīdēs zem +5°C.

Vecā mūra šuves, kuras ir irdenas un vizuāli defektētas, jāiztīra minimāli 20mm dziļumā. Ja šuves ir irdenas, tad tās jāiztīra līdz līmenim, kad tiek sasniegta stabila vecā šuvošanas/mūrēšanas javas struktūra.

Pēc apmetuma demontāžas un irdeno šuvju iztīrīšanas, rekomendējam virsmu attīrīt no putekļiem un nestabilām apmetuma daļām izmantojot slotu vai birsti. Rekomendējam izmantot ūdens augstspiediena mazgātāju, lai attīrītu virsmu no vāji pieguļošiem apmetuma u.c. būvmateriālu slāņiem. Pēc mazgāšanas fasāde ir pilnībā jāizžāvē.



Attīrītas mūra šuves jāgruntē ar dziļo grunti Sakret TGW un jāaizpilda ar vēsturisko apmetumu Sakret HM10.

### **Virsmas sagatavošana pirms apmešanas:**

Pirms vēsturiskā apmetuma Sakret HM10 uzklāšanas fasāde jāgruntē ar dziļas iedarbības grunti Sakret TGW. Sakret TGW uzklājams ar otu vai suku, bet jāizvairās no grunts notecējumiem, ja tādi veidojās tad tos noslaucīt, vai arī izlīdzināt uz pamatvirsmas. Šuvju vietas arī jāgruntē, ja nepieciešams darbus var veikt grunts sastāvu uzklājot ar smidzinātāja palīdzību un izlīdzinot ar otu vai suku. Vietās, kur netiek demontēts vecais apmetums gruntēšanai izmanto metodi „slapjš pa slapju” – t.i. pirmajā kārtā Sakret TGW grunti uzklāj tik daudz cik virsma spējīga iesūkt un grunts otro kārtu uzklāj laikā, kamēr pirmā grunts kārta vēl nav nožuvusi.

Materiālam jāžūst apm. 24-48st. (atkarībā no gaisa mitruma un ārējās gaisa temperatūras, kā arī atkarībā no virsmas mitruma un virsmas temperatūras). Pieļaujamā ārējā gaisa un virsmas temperatūra Sakret TGW iestrādei ir no +5°C līdz +25°C.

### **Sakret vēsturiskā apmetuma HM10 uzklāšana:**

SAKRET HM10 vēsturisko apmetumu izstrādā ar rokām vai ar apmetuma mašīnu. Sākumā veic iztīrīto šuvju aizpildīšanu ar apmetumu Sakret HM 10 apmetumu. Ja ir iespējams, tad pirmo apmetuma kārtu veido kopā ar šuvju aizpildīšanu, to var izpildīt gadījumā ja šuves tiks tīrītas dziļumā apm. 5-10mm. Gadījumā ja šuves būs dziļākas (10-30mm) tad sākumā nāksies aizpildīt šuves un vēlāk veikt virsmas apmešanas darbus.

Pirmo kārtu apm. 10mm uzklāj noklājot visu plakni un nolīdzina ar nerūsējošā tērauda dēlīti vai špakteleļlapstu. Pēc izturēšanas (min. – 4 stundas, max. – 3 dienas) uzklāj apm. 10 mm biezu vēsturiskā apmetuma Sakret HM10 otro kārtu. Tehniski pieļaujamie katras kārtas biezumi no 7mm-12mm.

SAKRET HM10 apstrādā pēc kaļķa/cementa apmetumu iestrādes tehnoloģijas. Apstrādāšanas brīdī apmetuma virsma nedrīkst būt pārāk mitra, un tā apstrādājama pēc iespējas mazāk, lai izvairītos no saistvielu un mikroskopisko daļiņu bagātināšanās un virsmas sablīvēšanās. Nekādā gadījumā uz vēsturiskā apmetuma Sakret HM10 nedrīkst likt tvaika necaurlaidīgus pārklājumus (alkīda krāsas, akrila krāsas, polimēru špakteles u.t.t). Apmetuma pilnas saistīšanās reakcijas un žūšanas laiks ir apm. 24h/1mm kārtai, bet ne ilgāk par 28.dienām. Vietās, kur turpina koncentrēties pārāk liels mitrums no pamatvirsmas materiāla pilnas izžūšanas/sacietēšanas laiks var būt ilgāks par 28.dienām. Pieļaujamā ārējā gaisa un virsmas temperatūra apmetuma iestrādei ir no +5°C līdz +25°C.

### **Apdares materiāli:**

Uz vēsturiskā apmetuma Sakret HM10 kā noslēdzošo materiālu var izmantot smalko sanācijas apmetumu Sakret SFP (SP). Šo produktu izmanto, lai nodrošinātu līdzenas virsmas izveidi uz pamat apmetuma HM10. Virsmas gruntēšanas pirms špaktelēšanas nepieciešama tikai gadījumā, ja virsma ir palikusi putekļaina vai ilgāku laiku noturēta atklātas atmosfēras iedarbībā (ja nepieciešams, tad gruntēšanai izmanto grunti Sakret TGW). Ja projektā netiek paredzēta gludas virsmas iegūšana izmantojot vēsturisko apmetumu, tad uzklāto materiālu Sakret HM10 krāso.

Ņemot vērā apkārtējo vidi un ēkas specifiku, krāsošanai rekomendējam izmantot sekojošus materiālus;

- Gruntēšana / izmanto Sakret FM-G grunts, koncentrātu, kuru pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni attiecībā 1:3 un vienmērīgi bez notecējumiem nogruntē virsmu. Ļauj tai nožūt 4-12.st.
- Krāsošanai izmanto silikona sveķu krāsu Sakret SKF, to uzklājot divās kārtās. Tehnoloģiskais žūšanas laiks starp kārtām 12st.

Piezīme: Ja materiāls Sakret HM10 tiek uzrīvēts un krāsots, pastāv iespēja, ka vietām būs redzami nelieli polipropilēna šķiedras atklājumi, krāsošanas noturību un kvalitāti tas negatīvi neietekmē. Gadījumā, ja kā noslēdzošais apmetums pirms krāsošanas tiek atstāts Sakret HM 10, tad virsējai kārtai varam piedāvāt Sakret HM 10 apmetumu bez polipropilēna šķiedras.

Rekomendēju parūpēties par to, lai ēkas konstrukcijā nespētu iekļūt papildus mitrums, tādēļ jāpārlicinās vai nav defektēti jumta, parapetu un dažādu citu ēkas mezglu elementi. Būvdarbu procesā sastatnes rekomendējam aprīkot ar jumtu un aizsarg sietu, kas pasargās no laikapstākļu nelabvēlīgas ietekmes.

Atkarībā no izvirzītajām prasībām projektā varam piedāvāt arī tādus apdares materiālus, kā silikāta krāsa, kaļķu/cementa vai kaļķu krāsu.

***SIA "ARCHE" valdes priekšsēdētājs***

***Jānis Bērziņš***